


Artikel	1:10	Art.-Nr.	Symbol	1:10	
		6001			Gerades Gleis 204 mm.
		6002			Gerades Gleis 102 mm.
		6003			Gerades Gleis 55 mm.
		6004			Gerades Gleis 40 mm.
		6005			Gerades Gleis 165 mm.
		6006			Flexibles Gleis 981 mm. Gleis-Verbindung durch 6403 oder 6404 (s. S. 8).
		6008			Anschlußgleis gerade, 2-polig, 102 mm lang; mit eingebautem Funk-Entstörstanz.
		6010			Ausgleichstück zur Behebung von Längendifferenzen beim Gleisbau, von 80 bis 120 mm ausziehbar.
		6012			Entkupplungsgleis für elektrische Betätigung 102 mm.
		6013			Entkupplungsgleis für elektrische Betätigung mit Abdrücksignal 102 mm.
		6014			Entkupplungsgleis für Handbetätigung, 102 mm lang, nachträglich für elektr. Fernbedienung umrüstbar.
		6414			Ansteckbarer elektromagnetischer Antrieb für das Hand-Entkupplungsgleis 6014.
		6016			Prellbock 55 mm.
		6017			Prellbock mit Gleissperr-Signal zum Aufstecken auf HO-Gleis als Gleisabschluß auch in gebogenen Gleisen.

Artikel	1:10	Art.-Nr.	Symbol	1:10	
		6020			Gebogenes Gleis, 60°. Nur für kurze Fahrzeuge geeignet.
R 0 Außendurchmesser \varnothing 530 mm				6 Stück bilden einen Kreis	
R 1 Außendurchmesser \varnothing 745 mm				8 Stück bilden einen Kreis	
		6024			Gebogenes Gleis, 45°
		6025			Gebogenes Gleis, 30°
		6026			Gebogenes Gleis, 15°
R 2 Außendurchmesser \varnothing 860 mm				12 Stück bilden einen Kreis	
		6030			Gebogenes Gleis, 30°
		6031			Gebogenes Gleis, 22,5°
		6032			Gebogenes Gleis, 15°
		6033			Gebogenes Gleis, 7,5°
R 3 Außendurchmesser \varnothing 1506 mm				Gegen-Bogen zu den Weichen 6048/6049.	
		6036			Gebogenes Gleis, 15°




Hand-Drehscheibe für max. 24 Auf- und Abfahrten, verwendbar für alle HO 2-Leiter-Lokomotiven mit dem Achsstand (= Maß vom 1. bis letzten Rad-satz) 165 mm! Ausstattung 4 eingeknöpfte Auf- und Abfahr-Gleisteile und Lokschräppen zum Selberbasteln, weitere Auf- und Abfahr-mögl. durch Set 6051.

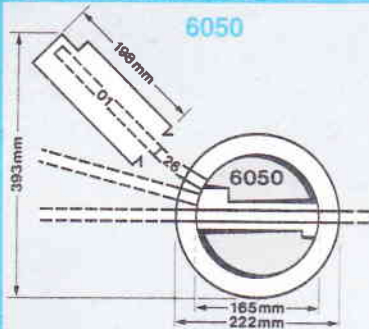

6051
Drehscheiben-Ergänzungs-Set zur Drehscheibe 6050 bestehend aus 4 einknöpfbaren Auf-fahrtgleisen.



6053
Drehscheiben-Ergänzungs-Set zur Drehscheibe 6052, bestehend aus 3 Auf-fahrtgleisen und 3 Blindstutzen.

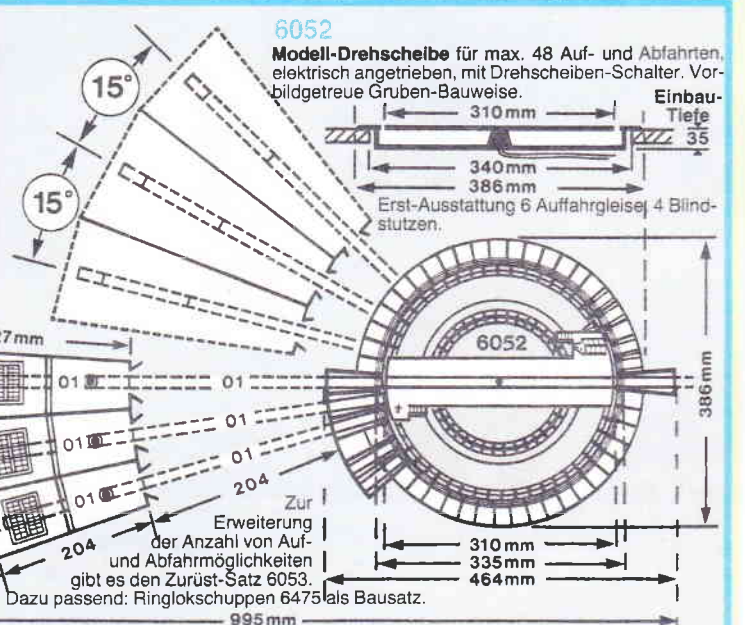

6052
Modell-Drehscheibe für max. 48 Auf- und Abfahrten, elektrisch angetrieben, mit Drehscheiben-Schalter. Vorbildgetreue Gruben-Bauweise. Einbau-Tiefe 35 mm. Erst-Ausstattung 6 Auf-fahrtgleise, 4 Blindstutzen.

Zur Erweiterung der Anzahl von Auf- und Abfahr-möglichkeiten gibt es den Zurüst-Satz 6053. Dazu passend: Ringlokschräppen 6475 als Bausatz.